

# **FORD** **1½ tonnilisel** **VEO-AUTOI**

**on**  
**tähtsaid uusi**  
**omadusi**



## Uued tähtsad lisandid suurendavad 1½ tonnilise veoauto väärtust ja tarvituskõlvulikkust

Kui kaks aastat tagasi Ford 1½ tonniline veoauto AA tüüp lasti müügile, oli see oma hinna juures haruldaselt väärikas. Ta oli tugevajõuline, kindla ehitusega, lihtne, usaldatav ja aineliselt haruldaselt soodne. Nüüd on ta veelgi väärtuslikum.

Fordi põhimõtteks on alati olnud valmistada võimalikult suurele inimmäärale võimalikult väärtuslikke tooteid ja sellepärast parendatakse kõiki Ford tööstussaadusi järjekindlalt ja teadliku süsteemi järele. Selle põhimõtte kohaselt on viimaseil päevil asetatud Ford veoautosse uusi tähtsaid omadusi — omadusi, mis oluliselt parendavad auto töövõimet. Sellepärast on Ford veoauto nüüd rohkem kui kunagi enne, veoriistaks, mis sobib igasse tööstusharru ja kaubanduslikku ettevõttesse, võimaldades tarvitajale usaldatavat, täiesti rahuldavat ja odavahinnalist vedu.


## Ford 1½ tonnilise veoauto alus

Ford 1½ tonnilise veoauto alust on mitmeti tunduvalt täiendatud. Edetelg, edevedrud ja ede V-tugi on kindlamalt ehitatud ja vastupidavamad. Jalgpidurite rummud ederattais on suurendatud samakoguliseks kui tagaratas-tegi omad, tagades sedakaudu palju tugevama pidurdusvõime ja vähendades pidurilintide kulumist.


Autokere keskmine põiktugi, millele laskub tagateljst juhitud tõukesurve, on tehtud vastupidavamaks.

Tagatelg on uuetüübiline ja eriti tugev.

Tähtis asjaolu on uus, nelja kiirusega käitis. See suurendab tunduval määral auto veojõudu väikese sõidukiiruse juures ja teeb mootori jõu ning kiiruse käituse eristatavalt palju hõlpsamaks ja liikuvamaks.

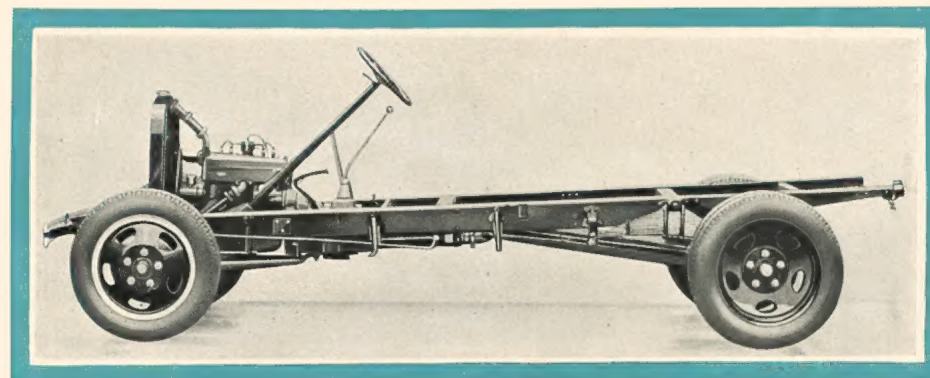



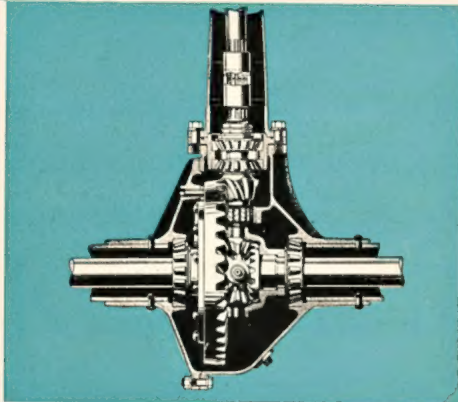

## Uus tagasild ja kahekordsed rattad

Ford 1 1/2 tonnilise veoauto uus tagasild on erilisel veoautole kohandatud spiraalhammasrataste tüübiline. Kardaanhvõlli hammasratas toetub kahekordsele rull-laagritele tagapoolt ja tugevale spiraalrull-laagritele tagapoolt.

Säärane ehitusviis takistab paendumist ja hoiab kardaanhvõlli hammasratas ja taldrekhammasratas alati kindlasti hammastatult.


Teljed ise on tugevamad. Need on kolmveerand vabad, nii et tagatelje ülesandeks jääb ainult rastaste pööramine. Need ei kannu sugugi koorma raskust.

Teras ketasrattad kuuluvad tavalise varustuse hulka. Väikese lisamaksu eest on võimalik saada kahekordseid tagarattaid. Kõik rattad on teineteisega vahetatavad.

## Uus nelja käiguga käitis



Varustatud nelja käiguga suudab Ford veoauto kiiresti ja tõhusalt teostada kiireid maantee-sõite. Tal on küllaldaselt jõudu vedada raskeid koormaid liivastel ja pehmetel teedel ja seda erakordset jõuvõimet ning kiirust saab hõlpsalt ning takistamatult valitseda kõigis olukordades.

Uus käitis on tavalist tüüpi, selektiivne, liugratasüsteemi, nelja edasi- ja ühe tagasikäiguga. Kõik

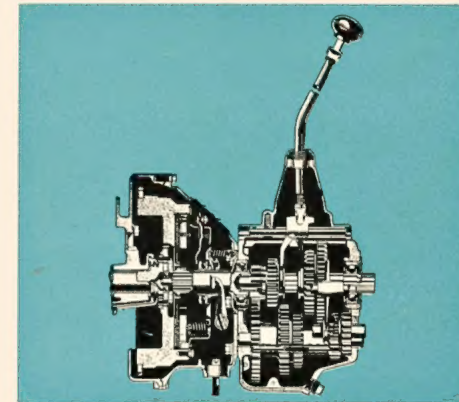


hammasrattad ja vöölid on kroonterasest karastatud ja täpsalt üksteisesse sobitatud. Kuul- ja rull-laagrid tähtsamais paikades vähendavad kulumist ja hõõrumist, suurendades sedakaudu tunduvalt käitise vastupidavust.

Käitise karbil on suurekogune tühem statsionaarse jõu ülekande seadise jaoks.

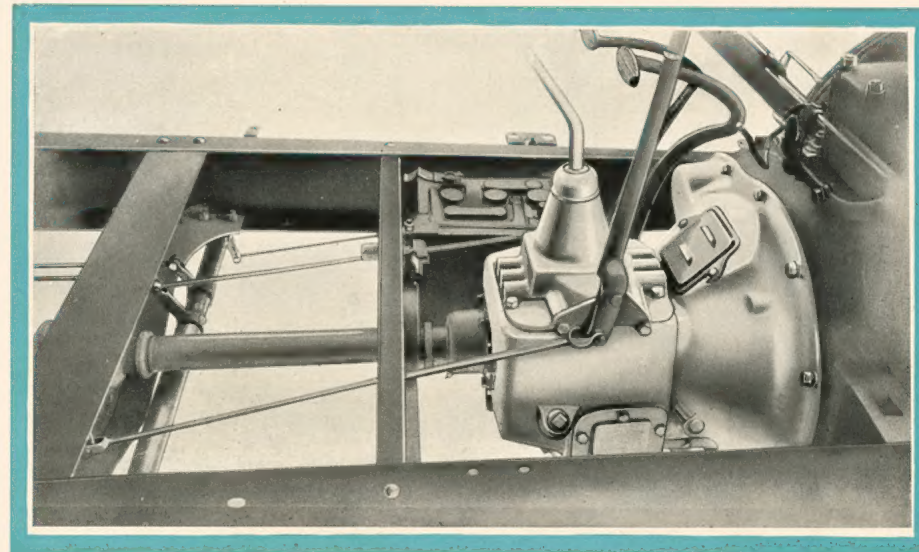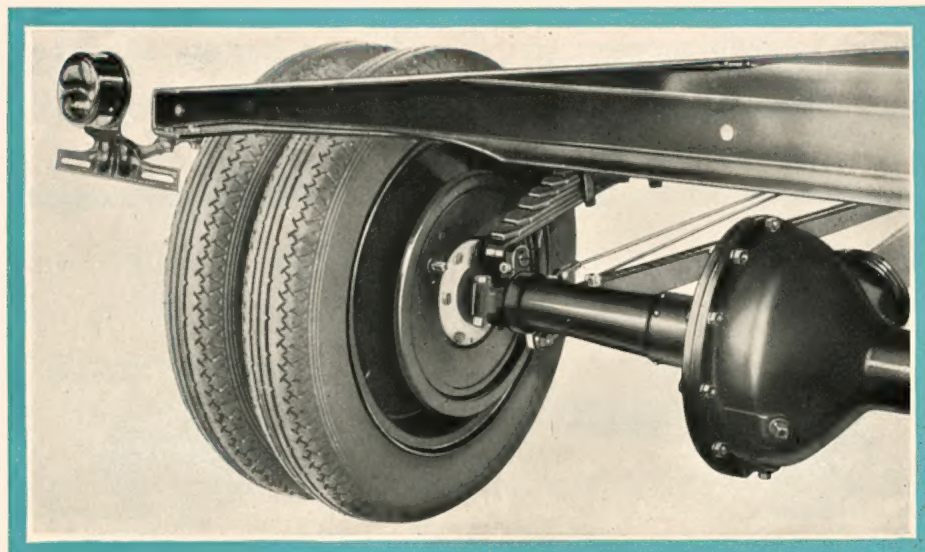



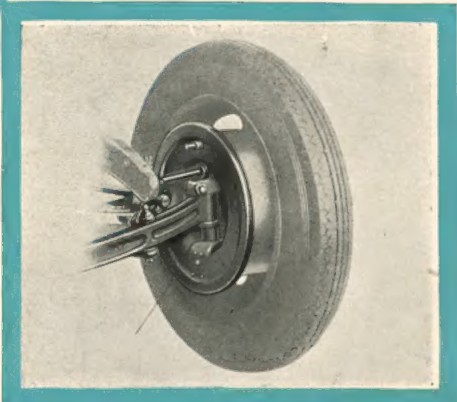


## Uus edesild ja suuremad pidurid

Uue Ford veoauto kõik osad on tugevad ja vastupidavad. Et tasandada raske koormatuse ja suuremate edepidurite kaudu tekkivat raskusesurvet, on kogu edesilla tugevust tunduvalt suurendatud. Uus edetelg on peaaegu kaks korda nii kõva kui endistel autodel. Edevedru on tugevam ja lehed laiemad. V-tugi on vastupidavam ja käänteljed, surve- ja rattalaagrid suuremad. Need muudatu-


sed on küllaldaseks tagatiseks, et igaüks võib olla veendunud uue veoauto vastupidavusest, tugevast ehitusest ning otstarbekusest.

Suuremad edepiduri trummlid kindlustavad endisest palju suuremat pidurdusvõimet. Pidurite käitusseadist on samuti parandatud hõlpsamaks ning tõhusamaks.

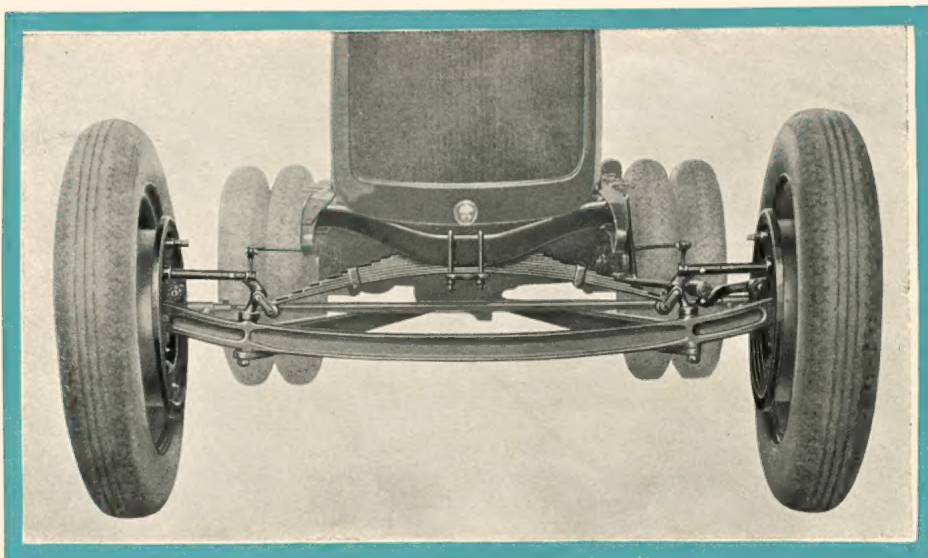


## Neli standard veoauto keret

Meeldiv väliskuju ja põhjalikult kontrollitud tugev ehitus on uute Ford veoauto silmapaistvamaid omadusi. Praegu valmistab tehas järgmisi standard keretüüpe: koormalava, mida võib varustada raamiga, lahtine teraslava ja kinniskere. On saadaval nii lahtisi juhiruume kui ka üleni kinniseid, terasest valmistatud. Koormalava on 5 jalga 8

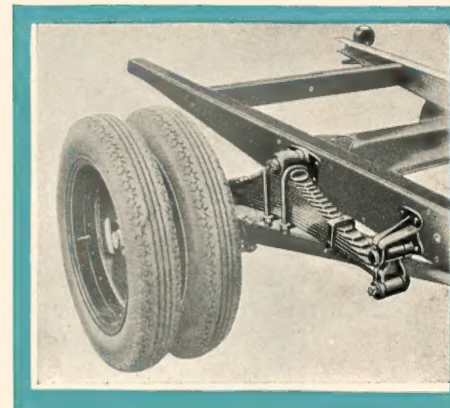

tolli lai ja 8 jalga  $1\frac{1}{2}$  tolli pikk. Külkseadiste kõrgus raamilava jaoks on 26 tolli lava pinnast. Lahtise teraslava mõõdud on: laius 4 jalga ja pikkus 7 jalga 2 tolli. Põhjast kuni külgede ülemiste äärteni on  $12\frac{1}{8}$  tolli. Kinniskere koormamaht on umbes: laius 43 tolli, kõrgus 50 tolli, pikkus 88 tolli.

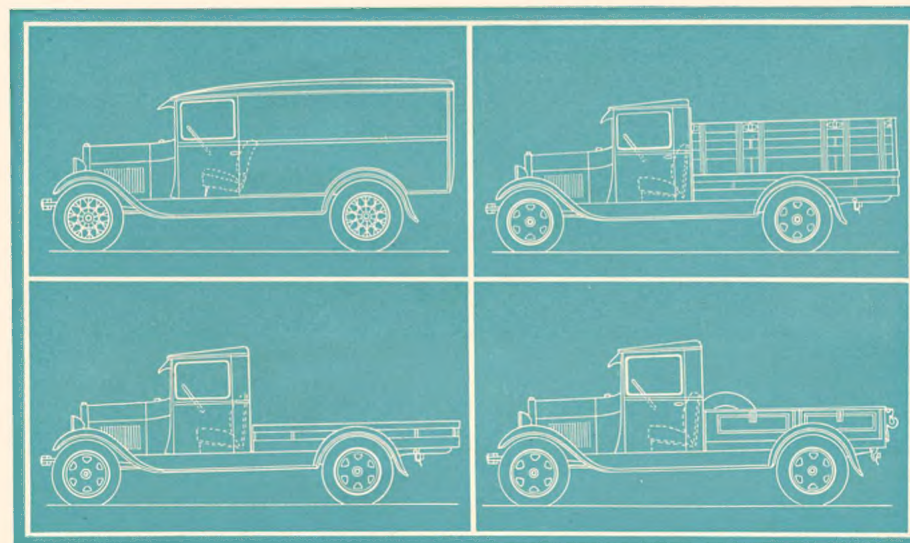



# Ford AA tüüpi veoautode erihooni

**MOOTOR** — Ford veoauto neljasilindriline mootor arendab 40 hobusejõudu, tavalise kiiruse juures. See tähendab seda, et harilikke tiirude arvu juures on võimalik arendada tervet jõumäära. Mootoril on palju erakordseid mehhaanilisi omadusi. Eriliselt konstrueeritud gaasitaja, uus kuumendusplaat, eelsoojendaja, kroomterasest valmistatud ventiilid, alumiiniumist kolvid ja nii staatiliselt kui dünaamiliselt tasakaalustatud vāntvõll ning hooratas — kõik need võimaldavad tugevat jõu käitumist väikese võppumisega, tasase hāāle ja üksikosade minimaalse kulutusega.

**PIDURID** — Tasane, täiesti kaitstud kuuepidurisüsteem on asjaolu, mis tagab hāādohutust ja lisandab suuresti sõiduvõimet. Jalgpidurid ja lisapidurid toimivad üksteisest rippumatult eripiduritruumlites. Kõik on seestpoolt laienevad ja täiesti kaitstud muda, vee, liiva ja muude ainete eest, mis nende teotsemist võivad takistada. Tugevasti suurendatud jalgpiduri trumlid ederattais lisandavad pidurdusvõimet. Pidurdus-kogupind on 443  $\frac{3}{4}$  ruuttolli.

**VEDRUD ja KARDAANVÕLLI KEST** — Ford veoauto tagavedrud on kantilever tüüpi. Kardaanhvõlli kest vabastab vedrud kõigist muist toimingust, jättes neile ainult tõugete tasandamise ülesande. Kardaanhvõlli kest juhib tõukesurve tagarattailt keskmisele pōiktoele. Ühendusvõll juhib jõu käitisest kardaanhvõllile, vabastades sedakaudu käitise igasugusest tõukesurve. Edevedrud on pōiki asetatud ja erilist Ford-süsteemi.

**RAAMI** küljed on  $\frac{7}{32}$  tolli paksud, 6 tolli sūgavad ja 2  $\frac{3}{4}$  tolli laiad. Juhiruumi tagaseinast arvates on pikkus 81  $\frac{1}{2}$  tolli; juhiruumi tagaosast kuni tagatõlje keskoonele 51  $\frac{3}{4}$  tolli. Raami võidakse lūhendada 27 tolli, tõstetava lava jaoks.

**RATTAD ja KUMMID** — Terasest ketasrattad. Ees 6,00×20, kõvendatud balloorkummid, taga 32×6 kõrge urve kummid. Kahekordsed rattad: 6,00×20 kõvendatud balloorkummid.

**JAHUTUS** — tsentrifugaal-veepump; torujahutaja; kahetiivaline lennukipropelleritüüpi tuuletaja lābimõõduga 16 tolli, mida kaitab tellitav V-rõhm. Mahtuvus 3 gallonit.

**SHASSII MÕÕDUD** — Suurem laius tagarataste rummu vālimiste otsade vahel 66  $\frac{1}{2}$  tolli. Suurem laius kahekordseil rattail 74  $\frac{3}{4}$  tolli. Suurem pikkus 183  $\frac{1}{2}$  tolli.

**EDETELG** — Taotud kroomterasest, »I» profiiliga. Seatavad koonus rull-laagrid ratasest.

**TAGASILD** — Spiraal-hammasratta tüüpi kolmveerand vaba. Ülekanne 6,6:1.

**PÕLETISAIN** — Oma raskuse kaudu tāidetav, joodetud terasanumast, mis on ehitatud ūhise tervikuna autotorpeedoga. Mahtuvus 10 gallonit.

**PÕORDE RAADIUS** — 46 jalga.

**TELGEDE VAHE** — 131  $\frac{1}{2}$  tolli.

**FORD MOTOR COMPANY of FINLAND O. Y.**  
HELSINGI

TILGMANNIN KIRJAPAINO

Ford